

Gama Splenbox



SPLENBOX 300

Avanzada tecnología y diseño para múltiples aplicaciones



SPLENBOX

Descripción


En este cofre se ha encontrado el equilibrio perfecto entre eficiencia, robustez, ligereza y elegancia. Su diseño es completamente metálico, por lo que ofrece un aspecto impecable de alto valor estético y gran calidad.

Gracias a su relación entre tamaño del conjunto y posibilidades de proyección, resulta un modelo muy versátil para poder proteger del sol desde ventanas hasta terrazas de 5 metros de ancho.

Ideal para instalar

- En ventanas
- En terrazas
- En balcones

Dimensiones

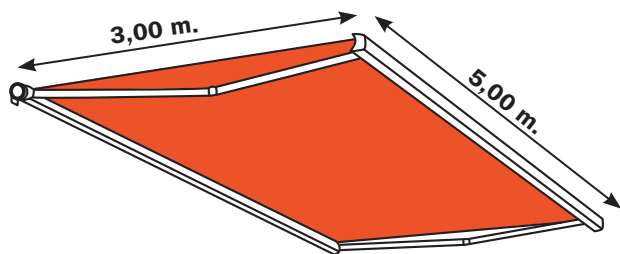

Sujeción

- Frontal
- Techo



Sistema de transmisión de la tensión

Los brazos de la gama Splendor están diseñados para ofrecer siempre una óptima tensión de la lona, gracias a su sistema de transmisión auto-adaptable. El funcionamiento de la articulación es eficiente y preciso, ya que dispone de un duplo de rodamientos de bolas único en el mercado. La ocultación de todos los elementos de la transmisión en el codo y su concepción metálica consiguen un aspecto compacto, elegante y exclusivo.



Accionamiento

- Motorizado
- Automatizado



Acabados

- Lacado según tecnología QUALICOAT
- Tornillería de acero inoxidable



Clasificación norma Europea: clase 2



Características técnicas

Dimensiones (mm.)	
Frontal	A techo

Grados de inclinación	
Frontal	A techo

Dimensiones máximas	
Con 2 brazos	
Línea máxima	Salida máxima
5,00 m.	3,00 m.

Líneas mínimas con brazos Splendor 300	
Salida Brazos	Nº brazos
1,50 m.	1,90 m.
1,75 m.	2,15 m.
2,00 m.	2,40 m.
2,25 m.	2,65 m.
2,50 m.	2,90 m.
2,75 m.	3,15 m.
3,00 m.	3,40 m.

Destaca por

- La regulación de la inclinación por cremallera y su sistema de anclaje a placa permiten un montaje rápido y fácil.
- Su diseño combina formas suaves y ángulos con carácter para obtener una estética inspirada en la variedad de formas de la naturaleza.
- Las óptimas dimensiones del conjunto permiten una gran versatilidad para adaptarse a múltiples espacios

