


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Caractéristiques Techniques

ACRISTALAMIENTO Vitrage	Vidrio recomendado: luna exterior templada o de control solar Verre recommandé: double verre trempé à l'extérieur ou de control solaire	
ESPESOR MEDIO TEÓRICO Épaisseur moyen théorique	de 2.1 mm. a 12 mm.	
SECCIÓN VISTA INTERIOR Séction vue interior	MONTANTE Montant 52 mm.	TRAVESAÑO Traverse 52 mm.
OPCIONES DE TAPETA Option de décoration	TAPETA EXTERIOR ELÍPTICA: 85 mm. - 210 mm. Enjoliveur extérieur elliptique: 85 mm. - 210 mm.	TAPETA EXTERIOR PLANA Enjoliveur extérieur plat
APERTURAS Ouvertures	 PROYECTANTE OCULTA À projection cachée	
ACABADOS Finitions	EFFECTO MADERA - LACADO COLORES - ANODIZADO Effet bois - Laquage couleurs - Anodisé	

SECCIÓN

Section

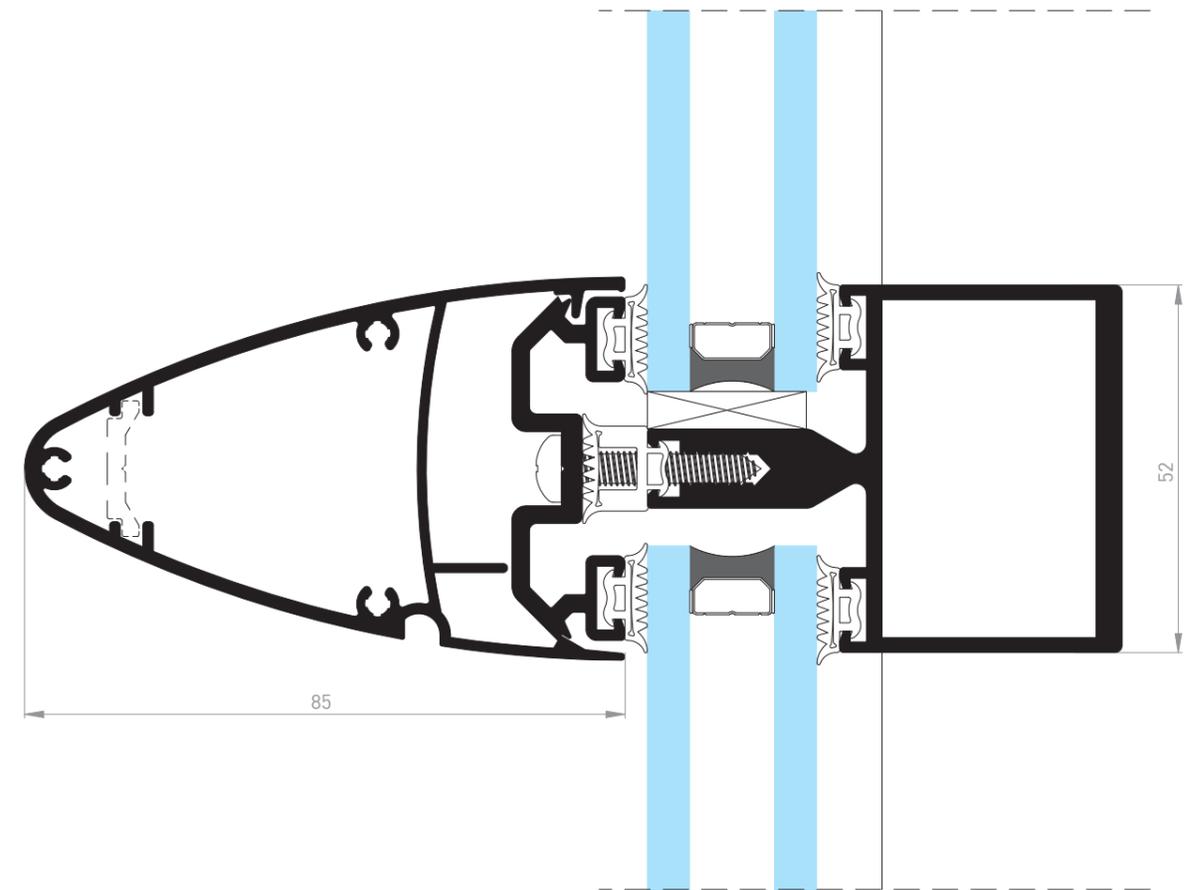

STRUGAL S52

Tapeta Horizontal
Capot Horizontal

De construcción similar al muro invertido, pero los vidrios van separados en su trama horizontal por un perfil presor de aluminio y una tapa embellecedora, y en su trama vertical por juntas de vidrio.

Construction similaire au mur inversé, mais les verres sont séparées par un profilé compresseur en aluminium en horizontal et un couvercle enjoliveur et par de joints en verre, en vertical.