

M2 Premium

Sistema Brazos Invisibles / Sistema Bracci Invisibili

- Sistema monobloc de brazos invisibles.
- Los soportes (de brazos, de eje-máquina-motor) se montan sobre barra cuadrada de 40x40 mm, que permite desplazar/centrar los brazos a la distancia deseada con facilidad y acoplar dos o más brazos.
- Soportes de brazo realizados en extrusión.
- Este sistema nos permite la regulación de inclinación y posición de los brazos desde taller, disminuyendo así el tiempo de ejecución en la instalación del toldo en la obra.

- Sistema a barra quadra con bracci invisibili.
- I supporti (delle braccia, del rullo con argano o motore) si montano su barra quadrata di 40x40 mm che permette di centrare le braccia alla distanza desiderata con facilità ed accoppiare due o più braccia.
- Supporti di Braccio realizzati in alluminio estruso.
- Questo sistema permette il montaggio, il l'iposizionamento, e la regolazione della bracia, in officina, riducendo costi di montaggio in fase d'opera.

Despiece sistema / Esploso del sistema



Ejemplo para montaje M2 Premium, 6,00 x 2,25 m (Línea x Salida). Blanco
Esempio di montaggio Sistema M2 Premium, 6,00 x 2,25 m braccio. Bianco

DESCRIPCIÓN / DESCRIZIONE	CÓDIGO CODICE	UDS.	DESCRIPCIÓN / DESCRIZIONE	CÓDIGO CODICE	UDS.
EJEMPLO M2 PREMIUM MOTORIZADO / ESEMPIO SISTEMA M2 PREMIUM MANOVRA A MOTORE			EJEMPLO M2 PREMIUM CON MÁQUINA / ESEMPIO SISTEMA M2 PREMIUM MANOVRA AD ARGANO		
Juego de brazos Premium (2,25 m) Kit bracci invisibili Premium (2,25 m)	8008-815	1	Juego de brazos Premium (2,25 m) Kit bracci invisibili Premium (2,25 m)	8008-815	1
Juego soportes brazo/barra M2 Premium de extrusión Kit supporti braccio/barra M2 Premium	8008-995	1	Juego soportes brazo/barra M2 Premium de extrusión Kit supporti braccio/barra M2 Premium	8008-995	1
Juego soportes eje/barra M1-M2 con casquillo de punto, tornillo y tapones Kit supporti barra q. M1-M2 con perno con viti	8008-185	1	Juego soportes eje/barra M1-M2 con casquillo de punto, tornillo y tapones Kit supporti barra q. M1-M2 Premium con perno con viti	8008-185	1
Juego de tapas eje/barra M1-M2 Kit tappi supporto tubo/barra M1-M2	8008-398	1	Juego de tapas eje/barra M1-M2 Kit tappi supporto tubo /barra M1-M2	8008-398	1
Juego de regletas frontales para brazo Premium Set squadrette fissaggio frontale bracci Premium	8008-875	1	Juego de regletas frontales para brazo Premium Set squadrette fissaggio frontale bracci Premium	8008-875	1
Soporte pared/techo M1-M2 2 taladros con tornillos y tapones Supporto sup. a parete 2 viti	8008-236	7	Soporte pared/techo M1-M2 2 taladros con tornillos y tapones Supporto sup. a parete 2 viti	8008-236	7
Barra cuadrada 40x40x3 aluminio lacado Barra quadra 40x40x3 in alluminio	8008-410	7 m	Barra cuadrada 40x40x3 aluminio lacado Barra quadra 40x40x3 in alluminio	8008-410	7 m
Perfil Bambu3 Profilo terminale Bambu 3	8005-334	6 m	Perfil Bambu3 Profilo terminale Bambu 3	8005-334	6 m
Juego de tapas Bambu3 Kit tappi profilo terminale Bambu 3	8005-340	1	Juego de tapas Bambu3 Kit tappi profilo terminale Bambu 3	8005-340	1
Tubo ranurado galvanizado Rullo con ogiva	8003-17	6 m	Tubo ranurado galvanizado Rullo con ogiva	8003-17	6 m
Casquillo 70 mm ranurado para punto ø 12x20 mm Calotta ogiva ø 70 mm perno ø 12x20 mm	8002-38	1	Casquillo 70 mm ranurado para punto ø 12x20 mm Calotta ogiva ø 70 mm perno ø 12x20 mm	8002-38	1
Motor Logos 50 Motore Logos 50	6005-101	1	Casquillo 70 mm ranurado para máquina, espiga cuadrada 13x33 mm Calotta ogiva ø 70 mm perno quadro 13x33 mm	8002-28	1
Soporte obra y toldo serie 50 Supporto motore con perno quadro 10 mm	6008-3	1	Máquina Ciclón 1/11 cáncamo 120 mm roscada Arganello Ciclón 1/11 occhio L 120 mm fori filettati	8001-192	1
Acople para eje 70 mm con ojiva Adattatore per rullo ogiva ø 70 mm	6007-14	1	Manivela extra lacada gancho zincado (1,50 m) Asta verniciata gancio zincato (1,50 m)	8009-10	1
Emisor 1 canal Cronos Telecomando a 1 canale Cronos	6009-118	1	Pinza sujeta manivela de poliamida Ferma asta plastica	7010-39	1

Gaviota Simbac
TENDE E TAPPARELLE INTELLIGENTI

GAVIOTA SIMBAC, S.L.

Autovía de Alicante A-31, Km. 196 - 03630 SAX (Alicante) ESPAÑA / SPAIN
Tel. +34 965 474 200 • Fax +34 965 475 680
International Dept.: +34 966 968 276 • Fax +34 966 968 075
comercial@gaviotasimbac.com • export@gaviotasimbac.com
www.gaviotasimbac.com

GAVIOTA SIMBAC, S.p.A.

Via del Commercio, 10 - 20882 BELLUSCO (MB) ITALIA / ITALY
Tel. (+39) 039 6077.1 / Fax (+39) 6077.500/588
www.gaviotasimbac.com

Más información en: / Per altra informazione:



M1 Premium

Sistema Brazos Invisibles / Sistema Bracci Invisibili

- Sistema monobloc de brazos invisibles.
- Los soportes (de brazos, de eje-máquina-motor) se montan sobre barra cuadrada de 40x40 mm, que permite desplazar/centrar los brazos a la distancia deseada con facilidad y acoplar dos o más brazos.
- Soportes de brazo realizados en fundición.
- Este sistema nos permite la regulación de inclinación y posición de los brazos desde taller, disminuyendo así el tiempo de ejecución en la instalación del toldo en la obra.

- Sistema a barra quadra con bracci invisibili.
- I supporti (delle braccia, del rullo con argano o motore) si montano su barra quadrata di 40x40 mm che permette di centrare le braccia alla distanza desiderata con facilità ed accoppiare due o più braccia.
- Supporti di braccio realizzati in alluminio di presso-fusione.
- Questo sistema permette il montaggio, il l'iposizionamento, e la regolazione della bracia, in officina, riducendo costi di montaggio in fase d'opera.

Despiece sistema / Esploso del sistema



Ejemplo para montaje M1 Premium, 6,00 m x 2,25 m (Línea x Salida). Blanco
Esempio di montaggio Sistema M2 Premium, 6,00 x 2,25 m braccio. Bianco

DESCRIPCIÓN / DESCRIZIONE	CÓDIGO CODICE	UDS.	DESCRIPCIÓN / DESCRIZIONE	CÓDIGO CODICE	UDS.
EJEMPLO M1 PREMIUM MOTORIZADO / ESEMPIO SISTEMA M1 PREMIUM MANOVRA A MOTORE			EJEMPLO M1 PREMIUM CON MÁQUINA / ESEMPIO SISTEMA M1 PREMIUM MANOVRA AD ARGANO		
Juego de brazos Premium (2,25 m) Kit bracci invisibili Premium (2,25 m)	8008-815	1	Juego de brazos Premium (2,25 m) Kit bracci invisibili Premium (2,25 m)	8008-815	1
Juego soportes brazo/barra M1 Premium Kit supporti braccio/barra M1 Premium	8008-1111	1	Juego soportes brazo/barra M1 Premium Kit supporti braccio/barra M1 Premium	8008-1111	1
Juego soportes eje/barra M1-M2 con casquillo de punto, tornillo y tapones Kit supporti barra q. M1-M2 Premium con perno con viti	8008-185	1	Juego soportes eje/barra M1-M2 con casquillo de punto, tornillo y tapones Kit supporti barra q. M1-M2 Premium con perno con viti	8008-185	1
Juego de tapas eje/barra M1-M2 Kit tappi supporto tubo/barra M1-M2	8008-398	1	Juego de tapas eje/barra M1-M2 Kit tappi supporto tubo /barra M1-M2	8008-398	1
Juego de regletas frontales para brazo Premium Set squadrette fissaggio frontale bracci Premium al terminale	8008-875	1	Juego de regletas frontales para brazo Premium Set squadrette fissaggio frontale bracci Premium	8008-875	1
Soporte pared/techo M1-M2 2 taladros con tornillos y tapones Supporto sup. a parete 2 viti	8008-236	7	Soporte pared/techo M1-M2 2 taladros con tornillos y tapones Supporto sup. a parete 2 viti	8008-236	7
Barra cuadrada 40x40x3 aluminio lacado Barra quadra 40x40x3 in alluminio	8008-410	7 m	Barra cuadrada 40x40x3 aluminio lacado Barra quadra 40x40x3 in alluminio	8008-410	7 m
Perfil Bambu3 Profilo terminale Bambu 3	8005-334	6 m	Perfil Bambu3 Profilo terminale Bambu 3	8005-334	6 m
Juego de tapas Bambu3 Kit tappi profilo terminale Bambu 3	8005-340	1	Juego de tapas Bambu3 Kit tappi profilo terminale Bambu 3	8005-340	1
Tubo ranurado galvanizado Rullo con ogiva	8003-17	6 m	Tubo ranurado galvanizado Rullo con ogiva	8003-17	6 m
Casquillo 70 mm ranurado para punto ø 12x20 mm Calotta ogiva ø 70 mm perno ø 12x20 mm	8002-38	1	Casquillo 70 mm ranurado para punto ø 12x20 mm Calotta ogiva ø 70 mm perno ø 12x20 mm	8002-38	1
Motor Logos 50 Motore Logos 50	6005-101	1	Casquillo 70 mm ranurado para máquina, espiga cuadrada 13x33 mm Calotta ogiva ø 70 mm perno quadro 13x33 mm	8002-28	1
Soporte obra y toldo serie 50 Supporto motore con perno quadro 10 mm	6008-3	1	Máquina Ciclón 1/11 cáncamo 120 mm roscada Arganello Ciclón 1/11 occhio L 120 mm fori filettati	8001-192	1
Acople para eje 70 mm con ojiva Adattatore per rullo ogiva ø 70 mm	6007-14	1	Manivela extra lacada gancho zincado (1,50 m) Asta verniciata gancio zincato (1,50 m)	8009-10	1
Emisor 1 canal Cronos Telecomando a 1 canale Cronos	6009-118	1	Pinza sujeta manivela de poliamida Ferma asta plastica	7010-39	1

M1-M2 Premium

Sistema Brazos Invisibles / Sistema Bracci Invisibili



Gaviota Simbac
TOLDOS Y PERSIANAS INTELLIGENTES

M1 Premium

Recomendado hasta 6,00 m de línea por 3,00 m de salida, o hasta 5,00 m de línea x 3,50 m de salida, con 2 brazos.

Montaje hasta 9,00 m de longitud x 3,00 m de salida con tres brazos, dado que permite unas dimensiones de longitud mayores gracias a la posibilidad de realización de empalmes y al incremento de número de brazos.

Montaje con máquina exterior, interior, a derecha o izquierda y con motor.

Posibilidad de montaje con cofre Spiral y con tejadillo.

Consigliato sino a larghezza 6,00 m x sporgenza 3,00 m e/o larghezza 5,00 m x sporgenza 3,50 m con 2 bracci.

Montaggio fino a larghezza di 9,00 m x 3,00 m di sporgenza anche con 3 braccia.

Questo sistema permette la realizzazione di tende con dimensione maggiori, grazie alla possibilità di implementare il numero delle braccia.


Montaggio con argano esterno/interno, a destra o sinistra e con motore.

Posibilità di montaggio con cassonetto Spiral, e con Tettuccio.

Indicaciones para corte / Indicazioni per il taglio

Medidas de corte para líneas mínimas (m) / Misure di taglio per larghezze minime (m)										
Salida brazos Sporgenza bracci	1,25	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50
Línea mínima total de toldo 2 brazos Larghezza minima per tenda a 2 bracci	1,722	1,973	2,225	2,556	2,808	3,060	3,391	3,643	3,894	4,146
Número de soportes pared-techo Numero di supporti parete-soffitto	2	2	2	3	3	3	4	4	4	4
Línea mínima total de toldo 3 brazos Larghezza minima per tenda a 3 bracci	2,493	2,870	3,248	3,745	4,122	4,500	4,997	5,374	5,751	6,129
Número de soportes pared-techo Numero di supporti parete-soffitto	3	3	3	4	4	5	5	5	6	6
Línea mínima total de toldo 4 brazos Larghezza minima per tenda a 4 bracci	3,264	3,767	4,271	4,933	5,436	5,940	6,603	7,106	7,609	8,112
Número de soportes pared-techo Numero di supporti parete-soffitto	3	3	4	4	5	5	6	7	7	7

Nota: Máquina por fuera. Para máquina por dentro, restar 2,5 cm. Siempre que se utilice una máquina para las medidas mínimas "límite" debe colocarse con el cáncamo de 120 mm.
Nota: Con argano esterno. Per argano interno, sottrarre 2,5 cm. Nel caso di larghezze minime con manovra ad arganello, si deve considerare che l'occhiello dell'arganello sia di lunghezza=120 mm.

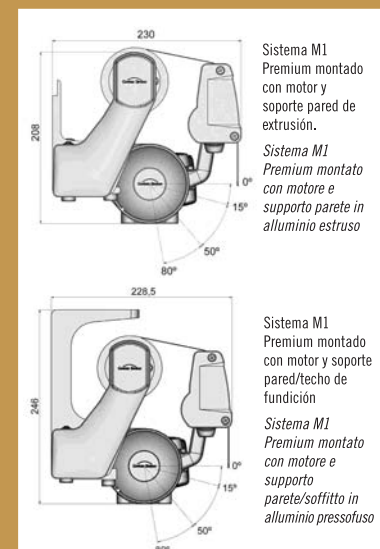

M2 Premium

Recomendado hasta 6,00 m de línea por 3,00 m de salida, o hasta 5,00 m de línea x 3,25 m de salida, con 2 brazos.

Montaje hasta 9,00 m de longitud x 3,00 m de salida con tres brazos, dado que permite unas dimensiones de longitud mayores gracias a la posibilidad de realización de empalmes y al incremento de número de brazos.

Montaje con máquina exterior, interior, a derecha o izquierda y con motor.

Posibilidad de montaje con cofre Spiral y con tejadillo.

Consigliato sino a larghezza 6,00 m x sporgenza 3,00 m e/o larghezza 5,00 m x sporgenza 3,25 m con 2 bracci.

Montaggio fino a larghezza di 9,00 m x 3,00 m di sporgenza anche con 3 braccia.

Questo sistema permette la realizzazione di tende con dimensione maggiori, grazie alla possibilità di implementare il numero delle braccia.


Montaggio con argano esterno/interno, a destra o sinistra e con motore.

Posibilità di montaggio con cassonetto Spiral, e con Tettuccio.

Indicaciones para corte / Indicazioni per il taglio

Medidas de corte para líneas mínimas (m) / Misure di taglio per larghezze minime (m)										
Salida brazos Sporgenza bracci	1,25	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50
Línea mínima total de toldo 2 brazos Larghezza minima per tenda a 2 bracci	1,692	1,943	2,195	2,526	2,778	3,030	3,361	3,613	3,864	4,116
Número de soportes pared-techo Numero di supporti parete-soffitto	2	2	2	3	3	3	4	4	4	4
Línea mínima total de toldo 3 brazos Larghezza minima per tenda a 3 bracci	2,467	2,844	3,222	3,719	4,096	4,474	4,971	5,348	5,725	6,103
Número de soportes pared-techo Numero di supporti parete-soffitto	3	3	3	4	4	5	5	5	6	6
Línea mínima total de toldo 4 brazos Larghezza minima per tenda a 4 bracci	3,241	3,745	4,248	4,911	5,413	5,917	6,580	7,083	7,586	8,089
Número de soportes pared-techo Numero di supporti parete-soffitto	3	3	4	4	5	5	6	7	7	7

Nota: Máquina por fuera. Para máquina por dentro, restar 2,5 cm. Siempre que se utilice una máquina para las medidas mínimas "límite" debe colocarse con el cáncamo de 120 mm.
Nota: Con argano esterno. Per argano interno, sottrarre 2,5 cm. Nel caso di larghezze minime con manovra ad arganello, si deve considerare che l'occhiello dell'arganello sia di lunghezza=120 mm.

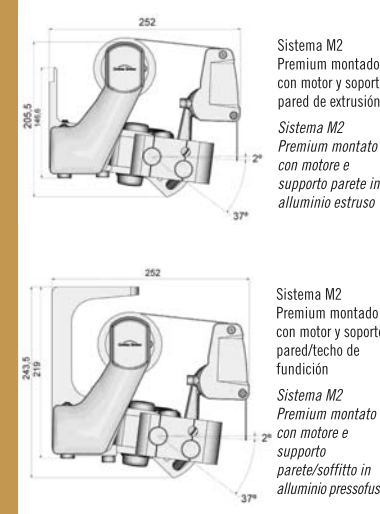

M1-M2 Premium

DESCRIPCIÓN / DESCRIZIONE		📦
Juego de brazos invisibles Premium Kit bracci invisibili Premium		1
Colores Colore	Fuerza de 2 Brazos Premium Spinta di 2 Bracci Premium	
Blanco / Bianco**	Salida (m) Sporgenza (m)	Fuerza (Kg) Spinta (Kg)
8008-785	1,50	50,5
8008-795	1,75	55,1
8008-805	2,00	61,2
8008-815	2,25	66,5
8008-825	2,50	71,3
8008-835	2,75	77,9
8008-845	3,00	83,6
8008-855	3,25	87,5
8008-865	3,50	91,7

DESCRIPCIÓN / DESCRIZIONE		📦
Juego de soportes brazo/barra M1 Premium de fundición Kit supporti braccio/barra M1 Premium		1
8008-1111	Blanco / Bianco**	

DESCRIPCIÓN / DESCRIZIONE		📦
Juego de soportes brazo/barra M2 Premium de extrusión Kit supporti braccio/barra M2 Premium		1
8008-995	Blanco / Bianco**	

DESCRIPCIÓN / DESCRIZIONE		📦
Juego de soportes eje/barra M1-M2 con casquillo de punto, tornillo y tapones Kit supporti barra q. M1-M2 con perno con viti		1
8008-185	Blanco / Bianco**	

DESCRIPCIÓN / DESCRIZIONE		📦
Soporte eje/barra M1-M2 con casquillo de transmisión, tornillo y tapones Supporto rullo/barra q. centrale con boccola per trasmissione		1
8008-384	Blanco / Bianco**	

DESCRIPCIÓN / DESCRIZIONE		📦
Juego tapas soporte eje/barra M1-M2 Kit tappi supporto tubo/barra M1-M2		10
8008-398	Blanco / Bianco**	

DESCRIPCIÓN / DESCRIZIONE		📦
Soporte central lira M1-M2, tornillo y tapones Supporto a parete centrale lira		1
8008-306	Blanco / Bianco**	

DESCRIPCIÓN / DESCRIZIONE		📦
Juego de regletas frontales para brazo Premium Set squadrette fissaggio frontale bracci Premium al terminale		25
8008-875	Blanco / Bianco**	

DESCRIPCIÓN / DESCRIZIONE		📦
Juego de regletas inferiores para brazo Premium Set squadrette fissaggio inferiore bracci Premium al terminale		25
8008-885	Blanco / Bianco**	

DESCRIPCIÓN / DESCRIZIONE		📦
Soporte pared M1-M2 de extrusión con tornillos y tapones Supporto estruso a parete M1-M2		10
8008-180	Blanco / Bianco**	

DESCRIPCIÓN / DESCRIZIONE		📦
Soporte pared/techo M1-M2 fundición 2 taladros con tornillos y tapones Supporto sup. a parete 2 viti		5
8008-236	Blanco / Bianco**	

DESCRIPCIÓN / DESCRIZIONE		📦
Soporte pared/techo M1-M2 fundición 4 taladros con tornillos y tapones Supporto sup. a parete 4 viti		5
8008-241	Blanco / Bianco**	

DESCRIPCIÓN / DESCRIZIONE		📦
Barra cuadrada de 40x40x1,5 de hierro lacado Barra quadra 40x40x1,5 in acciaio		4
8008-484	Blanco / Bianco**	5,80

DESCRIPCIÓN / DESCRIZIONE		📦
Barra cuadrada de 40x40x1,5 de aluminio lacado Barra quadra 40x40x1,5 in alluminio		4
8008-101	Blanco / Bianco**	5,80
8008-410	Blanco / Bianco**	7

DESCRIPCIÓN / DESCRIZIONE		📦
Juego de tapones para barra cuadrada 40x40 Kit tappi barra quadra 40x40		25
8008-202	Blanco / Bianco**	

DESCRIPCIÓN / DESCRIZIONE		📦
Juego de regletas de tejadillo para soporte extrusión con tornillos de ensamble. Para soporte superior tejadillo (8008-192) Kit piastine alluminio estruso per supporto a tettuccio superiore con viti (8008-192)		50
8008-355	Natural / Alluminio Grezzo	

DESCRIPCIÓN / DESCRIZIONE		📦
Juego de regletas de tejadillo para soporte extrusión con tornillos de ensamble. Para soporte superior tejadillo (8008-236/241) Kit piastine alluminio estruso per supporto a tettuccio superiore con viti (8008-236/241)		50
8008-354	Natural / Alluminio Grezzo	

DESCRIPCIÓN / DESCRIZIONE		📦
Soporte superior tejadillo extrusión Supporto sup. allumini estruso per tettuccio		10
8008-192	Blanco / Bianco**	

DESCRIPCIÓN / DESCRIZIONE		📦
Tapas tejadillo V2 grandes Kit tappi tettuccio di copertura V2 grandi		5
8008-1321	Blanco / Bianco**	

DESCRIPCIÓN / DESCRIZIONE		📦
Tapas tejadillo V2 pequeñas Kit tappi tettuccio di copertura V2 piccole		5
8008-1328	Blanco / Bianco**	

DESCRIPCIÓN / DESCRIZIONE		📦
Tejadillo monobloc V2 Tettuccio di copertura V2		2
Blanco / Bianco**	Largo (mts) / Lunghezza (mt)	
8008-1302	4,00	
8008-1306	5,80	
8008-1303	5,00	
8008-1304	6,00	
8008-1305	7,00	

EN-13561:2004 Ábaco de resistencia al viento / Abaco resistenza al vento

EN-1933:1999 Ábaco de resistencia al agua / Abaco resistenza all'acqua

M1 Premium

	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00	5,50	6,00	H m
IM	IM	IM	IM	IM	1	1	1	1	1	3,50
IM	IM	IM	IM	IM	2	2	2	2	2	
IM	IM	IM	IM	1	1	1	1	1	1	3,25
IM	IM	IM	IM	2	2	2	2	2	2	
IM	IM	IM	IM	2	2	2	2	2	2	3,00
IM	IM	IM	IM	2	2	2	2	2	2	
IM	IM	IM	2	2	2	2	2	2	2	2,75
IM	IM	IM	2	2	2	2	2	2	2	
IM	IM	3	3	3	3	3	2	2	2	2,50
IM	IM	2	2	2	2	2	2	2	2	
IM	IM	3	3	3	3	3	3	3	3	2,25
IM	IM	2	2	2	2	2	2	2	2	
IM	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2,00
IM	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
IM	3	3	3	3	3	3	3	3	3	1,75
IM	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	1,50
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	1,25
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	

* NOTA: Las clases expuestas han sido obtenidas según ensayos descritos en los E.I.T. de Gaviota Simbac.

* NOTA: Le classi esposte, sono state ottenute secondo le condizioni di prova descritte del manuale E.I.T. di Gaviota Simbac.

- Clase 0 / Classe 0
No cumple homologación / Non è prevista omologazione
- Clase 1 / Classe 1
- Clase 2 / Classe 2
- Clase 3 / Classe 3
- IM Imposibilidad de montaje / Impossibile il montaggio

RESISTENCIA EMBOLSAMIENTO AGUA / RESISTENZA AL CARICO D'ACQUA	
Clase / Classe	Resistencia a embolsamiento / Resistenza a Carico d'acqua
1	17 l/m ² x h
2	56 l/m ² x h

RESISTENCIA AL VIENTO / RESISTENZA AL VENTO		
Clase / Classe	Velocidad Máxima Viento / Velocità Massima Vento	Pressure / Pression
1	28 Km/h	40 N/m ²
2	38 Km/h	70 N/m ²
3	49 Km/h	110 N/m ²

MOTORIZACIÓ M1-M2 PREMIUM / MOTORIZZAZIONE M1-M2 MPREMIUM

Salida en metros Sporgenza in metri	Línea en metros / Larghezza in metri				
	3,00	4,00	5,00	6,00	7,00
1,25		LOGOS 30 / GM 30			LOGOS 40 / GM 40
1,50		LOGOS 30 / GM 30			LOGOS 40 / GM 40
1,75		LOGOS 30 / GM 30			LOGOS 40 / GM 40
2,00		LOGOS 30 / GM 30			LOGOS 40 / GM 40
2,25		LOGOS 30 / GM 30			LOGOS 50 / GM 50
2,50		LOGOS 40 / GM 40			LOGOS 50 / GM 50
2,75		LOGOS 40 / GM 40			
3,00		LOGOS 40 / GM 40			
3,25		LOGOS 40 / GM 40			
3,50		LOGOS 40 / GM 40			

X= Línea total / X= Larghezza totale

** Otros colores, ver catálogo / Altri colori, vedere catalogo