











STRUGAL S46

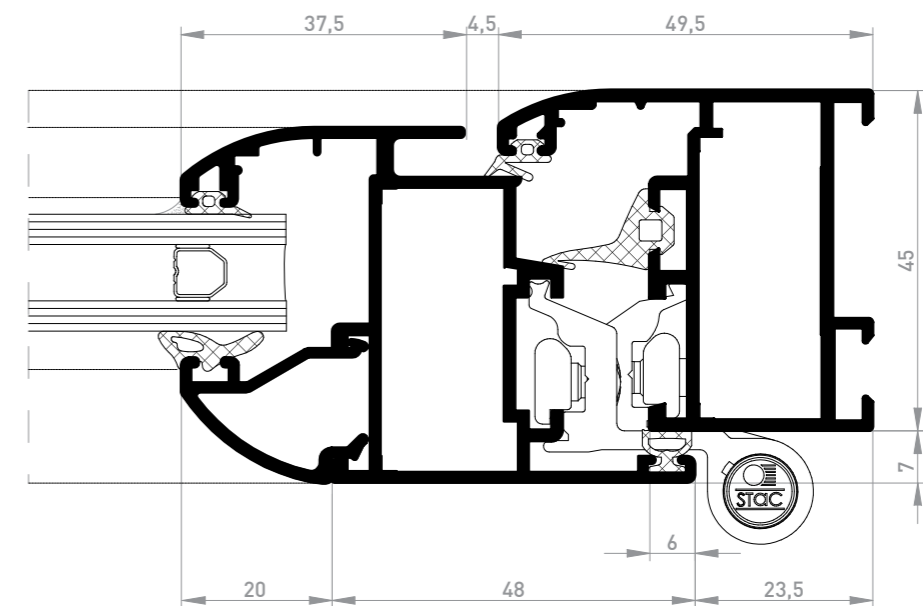
- Marco de 45 mm.
- Hoja de 47 mm.
- Sección de referencia desde 91,5 mm.
- Esquinas de marcos y hojas ensambladas con escuadras de alta calidad.
- Herrajes, accesorios y juntas de alta calidad de fabricación propia.
- Estética de líneas rectas y curvas. Coplanar al exterior en hoja recta y curva. Amplitud de gama.

- Dormant de 45 mm.
- Ouvrant de 47 mm.
- Section de référence a partir de 91,5 mm.
- Angles des dormants et des ouvrants assemblés avec des équerres de haute qualité.
- Ferrures, accessoires et joints de haute qualité de propre fabrication.
- Esthétique de lignes droites et courbes. Coplanaire à l'extérieur en ouvrant courbe et droit. Amplitude de gamme.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Caractéristiques Techniques

ACRISTALAMIENTO Vitrage	HOJA Ouvrant 6 mm - 27 mm	FIJO Dormant 6 mm - 27 mm									
ESPELOR MEDIO TEÓRICO Épaisseur moyenne théorique	VENTANA Fenêtre 1,4 mm	PUERTA Porte 1,5 mm									
AISLAMIENTO ACÚSTICO Isolation acoustique	Rw = 32(-1;-5) dB - 38(-1;-4) dB Rw = 32(-1;-5) dB - 38(-1;-4) dB	Ensayo realizado para vidrio 4/10/4 según norma EN-ISO 140-3. Essai réalisé pour verre 4/10/4 selon la norme EN-ISO 140-3. Según anexo B de la norma EN 14351-1:2006 para áreas ≤ 2,7 m². Selon l'annexe B de la norme EN14351-1:2006 pour dimensions ≤ 2,7 m².									
PERMEABILIDAD AL AIRE Perméabilité à l'air	CLASE 1	CLASE 2	CLASE 3	CLASE 4	UNE-EN 12207						
ESTANQUIDAD AL AGUA Étanchéité à l'eau	1A	2A	3A	4A	5A	6A	7A	8A	9A	E750	UNE-EN 12208
RESISTENCIA AL VIENTO Résistance au vent	C1	C2	C3	C4	C5	UNE-EN 12210					
		Ensayo realizado sobre una ventana de dos hojas practicables de 1230 x 1480 mm. Essai réalisé sur une fenêtre de deux ouvrants à la française de 1230 x 1480 mm.									
APERTURAS Ouvertures	APERTURA INTERIOR Ouverture intérieure  PRACTICABLE OSCILOBATIENTE À la française Oscillo - battant  ABATIBLE À Soufflet  OSCILO-PARALELA Oscillo-parallèle  PLEGABLE Pliante APERTURA EXTERIOR Ouverture extérieure  PRACTICABLE À la française  PROYECTANTE À l'italienne  PIVOTANTE Pivotante  BASCULANTE Basculante										
ACABADOS Finitions	EFFECTO MADERA - LACADO COLORES - ANODIZADO Effet bois - Laquage couleurs - Anodisé										

SECCIÓN Section



Escala 1:1