



# STRUGAL

## S92 / S70 / S62


- ◆ Marcos y hojas de corte recto.
- ◆ Sección de referencia de 83 mm.
- ◆ Herrajes, burletes y accesorios de alta calidad de fabricación propia.
- ◆ Distintas posibilidades de acristalamiento.
- ◆ Posibilidad de refuerzo en hojas centrales.
- ◆ Guías de persianas con marco incorporado.
- ◆ Dormants et ouvrants à coupe droite.
- ◆ Section de référence de 83 mm.
- ◆ Quincaillerie, accessoires et joints de haute qualité de propre fabrication.
- ◆ Différentes possibilités de vitrage.
- ◆ Possibilité de renfort dans les ouvrants centraux.
- ◆ Guides de volets avec dormant incorporé.



### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Caractéristiques Techniques

	STRUGAL S92		STRUGAL S70		STRUGAL S62	
<b>ACRISTALAMIENTO</b> Vitrage	HOJA Ouvrant 7 - 18 mm.	FIJO Dormant 4 - 27 mm.	HOJA Ouvrant 7 - 18 mm.	FIJO Dormant 4 - 27 mm.	HOJA Ouvrant 4 - 15 mm.	FIJO Dormant 4 - 27mm.
<b>ESPESOR MEDIO TEÓRICO</b> Épaisseur moyenne théorique	VENTANA Fenêtre 1.5 mm.	PUERTA Porte 1.5 mm.	VENTANA Fenêtre 1.3 mm.	PUERTA Porte 1.3 mm.	VENTANA Fenêtre 1.25 - 1.55 mm.	PUERTA Porte 1.25 - 1.55 mm.
<b>AISLAMIENTO ACÚSTICO</b> Isolation acoustique	Rw = 27(-1;-2) dB - 30(-1;-2) dB Según anexo B de la norma EN 14351-1:2006 para áreas ≤ 2.7 m². Selon l'annexe B de la norme EN14351-1:2006 pour dimensions ≤ 2.7 m².					
<b>PERMEABILIDAD AL AIRE</b> Perméabilité à l'air	CLASE 3 UNE-EN 12207		CLASE 3 UNE-EN 12207		CLASE 3 UNE-EN 12207	
<b>ESTANQUIDAD AL AGUA</b> Étanchéité à l'eau	6A UNE-EN 12208		5A UNE-EN 12208		5A UNE-EN 12208	
<b>RESISTENCIA AL VIENTO</b> Résistance au vent	C2 UNE-EN 12210		C2 UNE-EN 12210		C1 UNE-EN 12210	
<b>APERTURAS</b> Ouvertures	2, 3 ó 4 HOJAS CORREDERAS 2, 3 ou 4 Ouvrants coulissants  3 ó 6 HOJAS CORREDERAS (3 RAILES) 3 ó 6 Ouvrants coulissants (3 rails)		2, 3 ó 4 HOJAS CORREDERAS 2, 3 ou 4 Ouvrants coulissants		2, 3 ó 4 HOJAS CORREDERAS 2, 3 ou 4 Ouvrants coulissants	
<b>ACABADOS</b> Finitions	EFECTO MADERA - LACADO COLORES - ANODIZADO Effet bois - Laquage couleurs - Anodisé					

### SECCIÓN Section

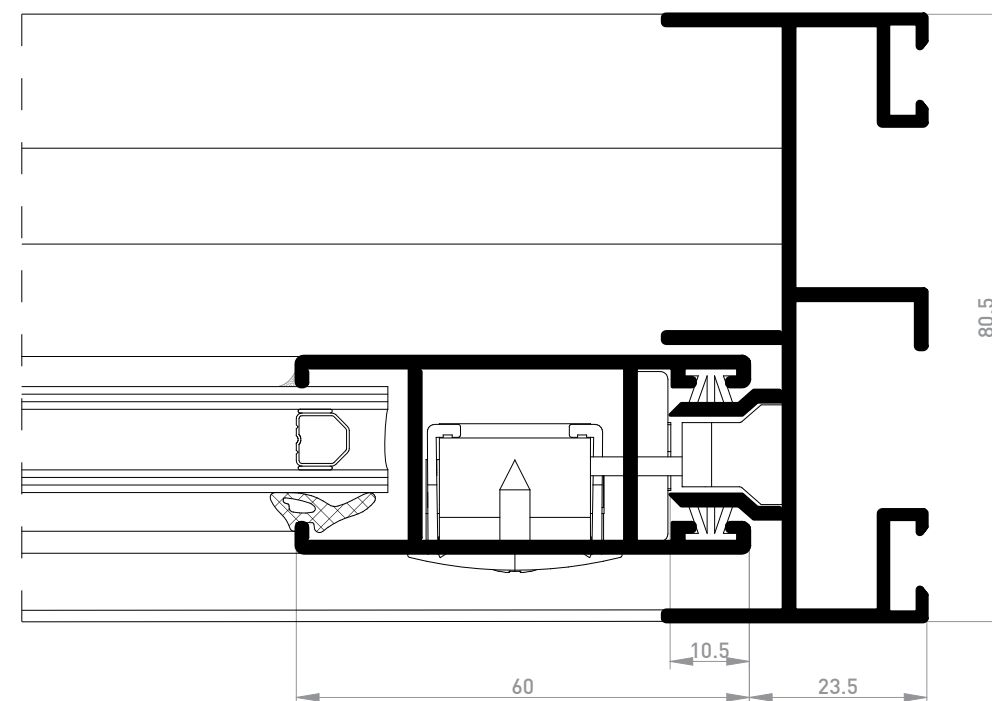

STRUGAL